

# SHP v2

## ATX 2.3 POWER SUPPLY



## 產品特色

### ATX 2.3

支援最新 Intel 和 AMD 處理器系統

### 傑出的能源轉換效率

轉換效率分別在 50% 負載時至少可達到 85%  
在 20% 和 100% 負載時則可達到 82%

### PCIe 顯示卡電源接頭

電源供應器配有兩個 6+2-pin PCIe 顯示卡電源接頭


### 主動式 PFC 功能

電源供應器採用主動式 PFC (功率因素調整)


### 120 mm 風扇

120 mm 風扇能有效降低運轉時的噪音


# 連接方式

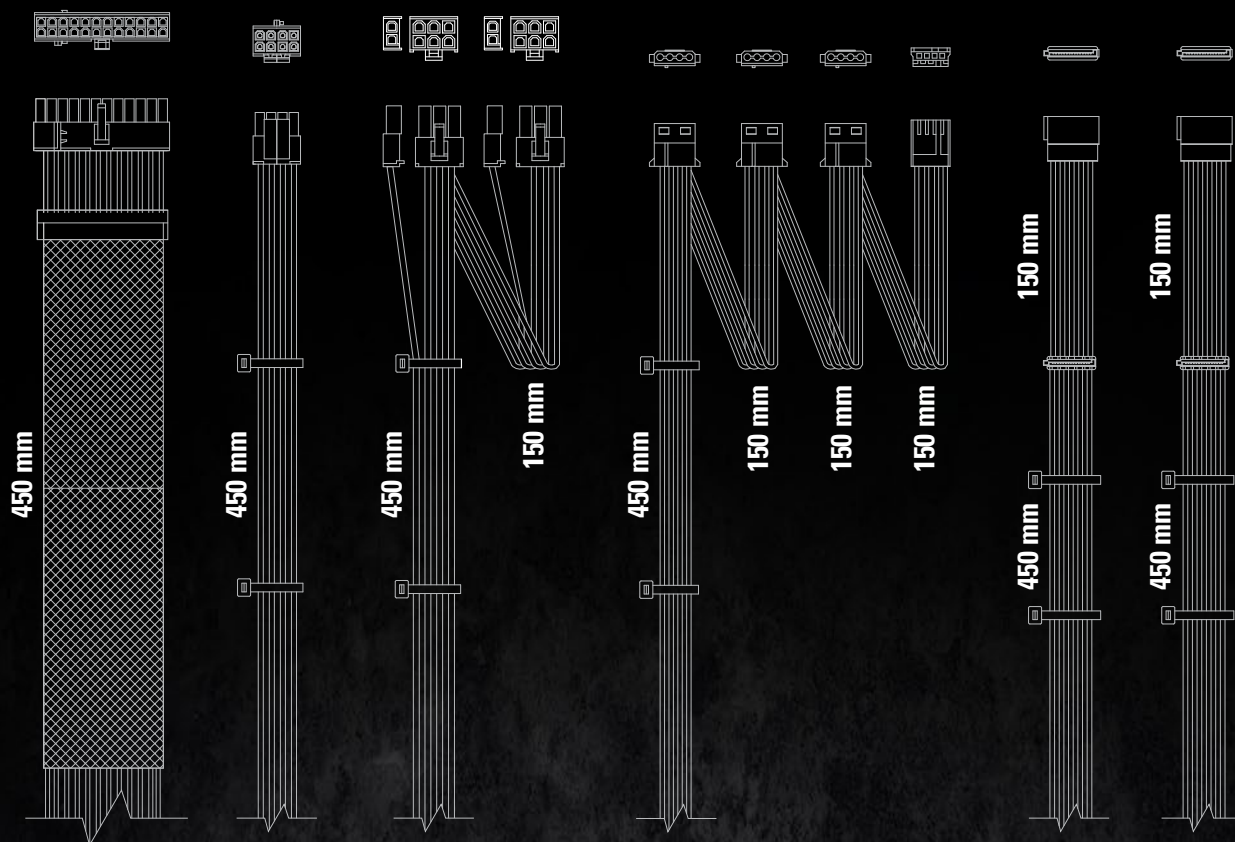

1x 20+4-Pin 主機板接頭

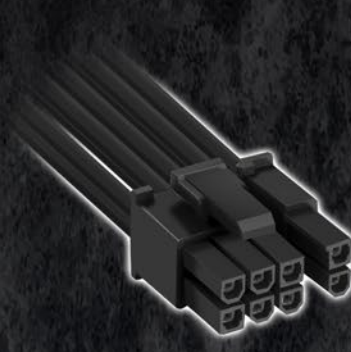


2x 6+2-Pin PCIe 顯示卡電源接頭

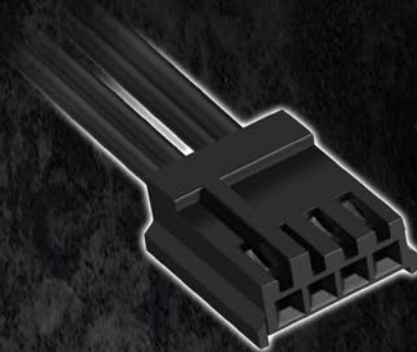


1x Floppy 接頭



1x 4+4-Pin CPU 接頭

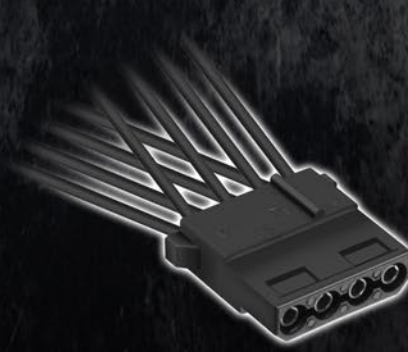

3x IDE 接頭

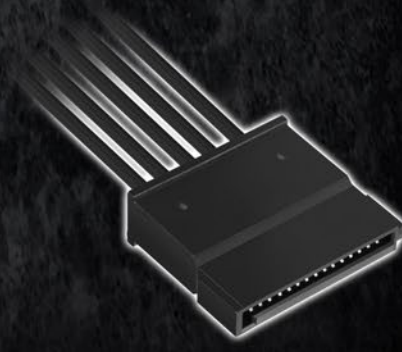

4x SATA 接頭

產品型號	SHP550 V2				
電源輸入 (AC)	輸入電壓		電流	頻率	
	200-240 VAC		4 A	47-63 Hz	
電源輸出 (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
最大電流輸出	18 A	18 A	42 A	0.3 A	2.5 A
最大輸出功率	110 W		504 W	3.6 W	12.5 W
總功率	550 W				

產品型號	SHP650 V2				
電源輸入 (AC)	輸入電壓		電流	頻率	
	200-240 VAC		5 A	47-63 Hz	
電源輸出 (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
最大電流輸出	20 A	20 A	50 A	0.3 A	2.5 A
最大輸出功率	120 W		600 W	3.6 W	12.5 W
總功率	650 W				



### 零售包裝

尺寸: 257 x 221 x 102 mm  
重量: 1.8 kg

### 包裝內含物件

- SHP550 V2/SHP650 V2
- 電源線
- 安裝螺絲
- 使用說明

SHP550 V2



SHP650 V2



### 運輸用包裝

裝箱數量: 5  
尺寸: 540 x 277 x 237 mm  
重量: 9.4 kg  
產地: 中國